


PILOUS

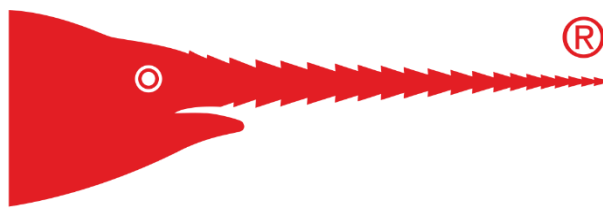

ООО «ПИЛОУС» 195009, РФ, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литер А

Тел.: +7 812 655-63-66, www.pilous.ru, e-mail: pilous@pilous.ru

ARG 105 Mobil



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Мощность электропривода | 220В/50Гц/0,55 кВт |
| Главный двигатель | 400В /50 Гц /0.55 кВт |
| Скорость пилы | 75 м/мин |
| Габаритные размеры (мин.) | 400 x 300 x 750 мм |
| Габаритные размеры (макс.) | 700 x 650 x 850 мм |
| Вес станка | 27 кг |

| | 90° | +45° | +60° |
|---|---------|-------|-------|
| ● | 105 | 70 | 40 |
| ■ | 105 | 65 | 40 |
| ■ | 105x110 | 65x85 | 40x45 |



ОПИСАНИЕ

Портативная модель, предназначенная для использования при проведении строительных и монтажных работ, а также в условиях небольшого цехового производства. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и приводные шкивы ленточной пилы изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает долгий срок службы станка. Подача пилы, подъем рамы и крепление материалов (зажим тисков) осуществляется вручную. Особая конструкция поворотного устройства и рамы позволяет резать заготовки больших размеров как перпендикулярно, так и под заданным углом.

- Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала
- Упрощенная конструкция зажима механизма поворота и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы
- Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
- Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании
- Бесшумный привод пилы с необслуживаемым червячным мотором-редуктором
- Станок оснащен упором для отрезки заготовок длиной до 200 мм

ОПЦИИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



Упор для заготовок до 200 мм

ПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И РОЛЬГАНГИ

Рольганги модульной конструкции серии «Z»

- Прочная и практичная модульная конструкция
- Размещение роликов в разной последовательности
- Простой и очень удобный монтаж доп. аксессуаров
- Желоб, предотвращающий скатывание заготовки
- Высокий срок службы модульной конструкции
- Конвейеры изготавливаются с шириной ролика 200, 300 и 400 мм. Отдельные модули, 2 м и 3 м в длину, взаимно соединяются и могут стыковаться между собой
- Регулировка высоты ножек в диапазоне от 875 мм до 915 мм



ПАРТНЁРЫ PILOUS

ООО «ПИЛОУС» официально предлагает своим клиентам оригинальный инструмент ARNTZ SÄGETECHNIK GMBH под своей торговой маркой PILOUS.

В качестве альтернативного поставщика и для решения особых технологических задач с 2010 года ООО «ПИЛОУС» заключило прямой контракт с немецким заводом, производителем ленточного полотна WIKUS SAGENFABRIK.



ООО «ПИЛОУС» полностью обеспечивает своих клиентов расходными материалами и ленточными пилами по металлу.



ИЗГОТAVЛИВАЕМ

- качественное полотно ведущих немецких производителей
- точное соблюдение технологии производства на немецком оборудовании фирмы IDEAL




УПАКОВЫВАЕМ

- персональная идентификация товара на каждой упаковке



ДОСТАВЛЯЕМ

- оперативные поставки
- гарантирует центральный склад сырья г. Санкт-Петербург

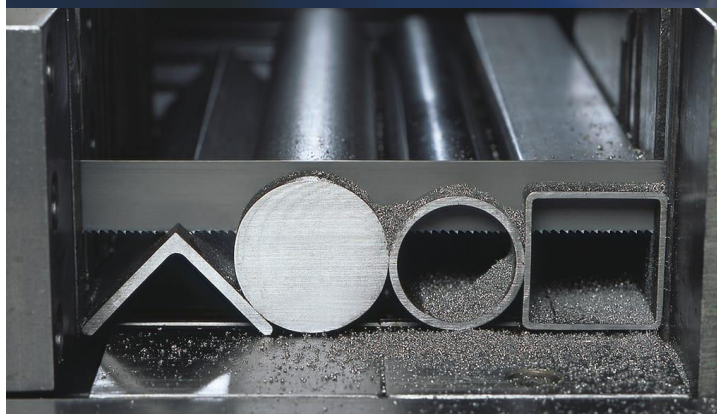

ЭМУЛЬСИЯ



Pilous COOLcut Standart – универсальный эмульсол.

- Оптимальное смазывание в процессе обработки
- Низкие ароматические свойства
- Высокие ингибиторные свойства, обеспечивающие защиту узлов и агрегатов от коррозии
- Минимальная склонность к пенообразованию
- Разведение 1:10

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Модель мм Машинка зачистная OH 90.

- OH 90 60
 - OH 90 50
- Предназначены для легкой и быстрой зачистки отрезанных деталей с различными профильными сечениями (в том числе и для внутренних кромок) и заготовок сплошного сечения, с помощью вращающейся стальной щетки.
- Качественная конструкция машинки OH 90, оснащенной 3-х фазным электродвигателем, в закрытом корпусе, позволяет использовать ее, как в мастерских, так и в больших производствах, особенно в условиях большой загрязненности.



Модель мм Машинка зачистная OHE 90.

- OHE 90 60
 - OHE 90 50
- Упрощенная версия, OHE 90, поставляется без защитного кожуха.
- По сравнению с ручной очисткой, использование данного станка многократно снижает время и стоимость данной операции, при этом улучшая ее качество.
- Мы рекомендуем использовать щетку из нержавеющей стали для изделий из нержавеющей стали