




## Pilous

Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 543 25 20 10

e-mail: [wood@pilous.cz](mailto:wood@pilous.cz), [www.pilous.cz](http://www.pilous.cz)

## CTR 750 LX



4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm





Максимальный диаметр	750 мм
Максимальная ширина между направляющими пилой	640 мм
Максимальный подъем пилой	620 мм
Мин высота бревна	25 мм
Максимальная глубина реза	255 мм
Максимальная длина реза (стандартно)	3,45 м
Длина направляющей секции	2,25 м
Минимальная длина бревна	0,75 м
Мощность главного привода	5,5 кВт
Размер полотна	4140 x 34 x 1,1 мм
Вес (стандартная модель)	445 кг
Вес направляющей секции	70 кг
Макс. скорость перемещения (вперед/назад)	15м/мин
Мощность двигателя перемещения рамы	0,37/0,37 кВт


Минимальное значение главного выключателя - 16 Ампер

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

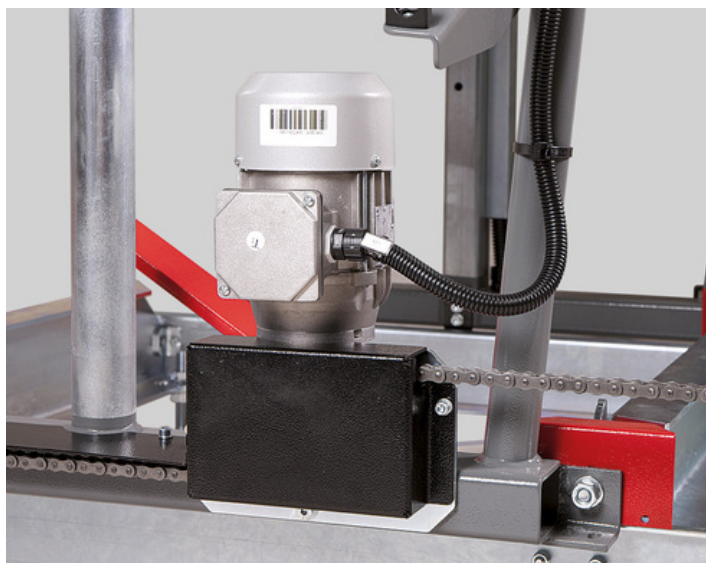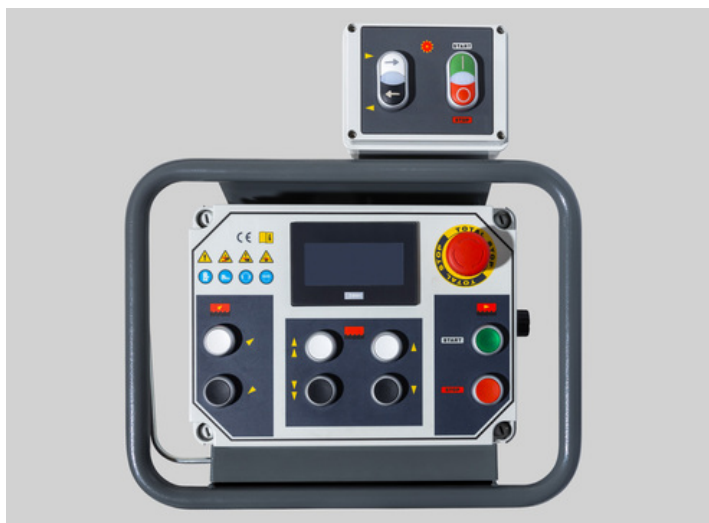





Track section 2,25 m

## Секция удлиняющая 2,25м

В базовом исполнении: 3 поперечных балки, 1 угловых кронштейна, 1 зажим материала  
Возможные дополнения:  
1 угловой кронштейн, 1 зажим материала



Lever for log loading

## Рычаг для загрузки брёвен

Упрощает загрузку брёвен на раму



Additional clamp arm

## Дополнительный прижим для брёвен



Excentrický upínač

## Прижим с эксцентриком

Для быстрого и простого зажима.



Hand Operated Grease Gun

## Ручной смазочный пистолет

Пистолет для регулярного технического обслуживания станка в соответствии с планом смазки.  
Металлический пистолет для 400 г картриджа, оснащенный гибкой трубкой под давлением.




Grease LV 2-3

## Смазка LV 2-3

Картридж 400гр. со смазкой для заправки ручным смазочным пистолетом



- Ленточные полотна PILOUS MAXwood доступны в различных типах, что позволяет обрабатывать любой вид древесины.
- Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать как более бюджетные полотна для простых задач, так и полотна для работы с максимальной производительностью.
- Всё полотно изготовлено из высококачественных немецких материалов. Качество ленточнопильных полотен тщательно контролируется. Все полотна соответствуют ISO 9001.
- Также мы добавили к нашему портфолио пильные диски Munkfors производства ведущего мирового производителя Uddeholm из Швеции.
- Ленточные пилы PILOUS используются в десятках стран мира. Для любого типа древесины, которую вы режете, компания Pilous подберет вам полотно, которое будет соответствовать вашим потребностям.

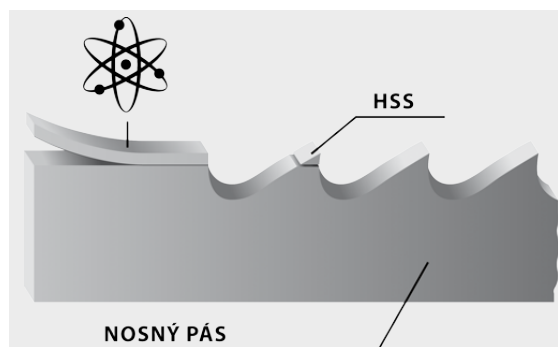

### Биметаллические полотна

Полотна с зубьями из инструментальной стали- исключают потребность заточки режущей части пилы и частую замену полотен. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.


### HSS

Режущая часть.



### Твердый сплав

Ленточное полотно с зубьями из стеллита. Настройка зуба совершенно не нужна. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.



### Углеродистая сталь

Самое простое полотно с оптимальным соотношением цены и качества. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.



Будьте осторожны при распаковке готовых ленточных полотен. Они находятся в упаковке в сжатом виде. Снимите кембрик с полотна и установите её на станок.

